

## Serviceinformation

**Nr. 04 010**

Produkt / Typ	Artikel-Nr.	HW-Stand	SW-Version
<b>Analog Eingangsmodul P-AE 4/1</b> Korrektur der Dokumentation	<b>352 118 29</b>		

Erweiterung   
  Verbesserung   
  Korrektur   
  Hardware   
  Software   
  Public

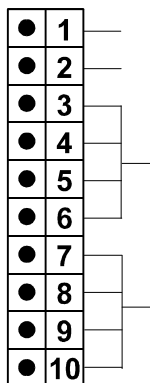
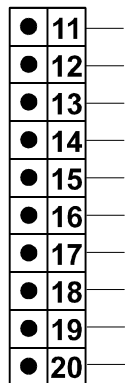
## Information zur Anschlussbelegung

In der Dokumentation „P03 Basis Hardware“ Art.-Nr. 322 140 04 ist die Anschlussbelegung im Kapitel 6.4.1 auf den Seiten 6-7 und 6-8 falsch dargestellt.



Wird die Verdrahtung nach dieser falschen Anschlussbelegung vorgenommen, droht ein Defekt der Baugruppe.

Die Richtige Anschlussbelegung befindet sich in der Beschreibung „P-AE4/1 , P-AE8/1 & P-AE8/2“ Art.Nr. 322 133 28:

**Stecker 1 / Plug 1**

**Stecker 2 / Plug 2**


Pin	Bedeutung
1	+24 V
2	- GND
3..6	Referenzausgänge (10V)
7..10	Analog-GND (0V)
11	+ Aktor 1
12	- Masse Aktor 1
13	+ Aktor 2
14	- Masse Aktor 2
15	Analog-GND (0V)
16	+ Aktor 3
17	- Masse Aktor 3
18	+ Aktor 4
19	- Masse Aktor 4
20	Analog-GND (0V)